


目標年次 平成36年

■手法毎の汚水処理整備区域(区域図)

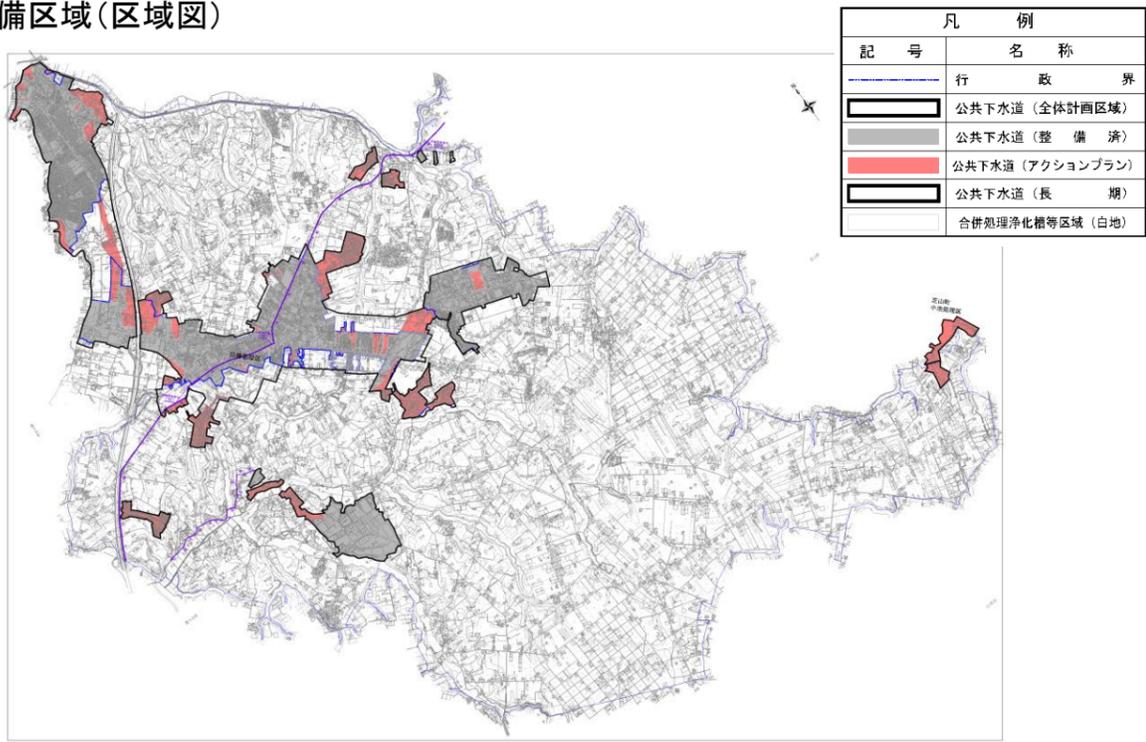

■整備計画

① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年
施設整備	下水道	未整備地域の整備	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	浄化槽	浄化槽設置整備事業	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
実行メニュー (早期概成)	下水道	道路線形に合わせた施工	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	下水道	小口径マンホールの導入	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	下水道	浅層埋設の実施	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	浄化槽	設置に対する補助事業	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

② 目標値及び概算事業費等

整備手法	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	備考	
				個人設置型	市町村設置型			
目標値(H36)								
計画区域内人口(人)	48,000	30,530	-	17,470	-	-		
整備人口(人)	47,006	29,536	-	17,470	-	-		
整備面積(ha)	655.0	655.0	-	△	△	-		
汚水処理人口普及率(%)	97.9	96.7	-	100.0	-	-		
水洗化率(%)	97	96	-	△	△	-	H26年値採用	
計画日最大汚水量(m3/日)	△	14,320	-	△	△	-	合併浄化槽は1.2L/人・日で算定 含水率98%で想定	
計画汚泥量(t/日)	0.4	-	-	0.4	-	-		
概算事業費	総建設事業費(百万円)	管きょ・ポンプ場	3,348.6	2,937.3	-	411.3	-	建設費:H27からH36の10年分の建設費 維持管理費:既整備+今回追加分の維持管理費
		処理場	0.4	0.4	-	-	-	
		計	3,349.0	2,937.7	-	-	-	
	年間維持管理費(百万円/年)	795.5	166.6	-	628.9	-	-	
	整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)	1,317	1,317	-	-	-	-	
	整備面積1ha当たりの整備金額(千円/ha)	16,806	16,806	-	-	-	-	
実行メニュー (早期概成手法)		道路線形に合わせた施工	○					
		小口径マンホールの導入	○					
		浅層埋設の実施	○					
		設置に対する補助事業			○			